


نوینا

انتخابی مطمئن

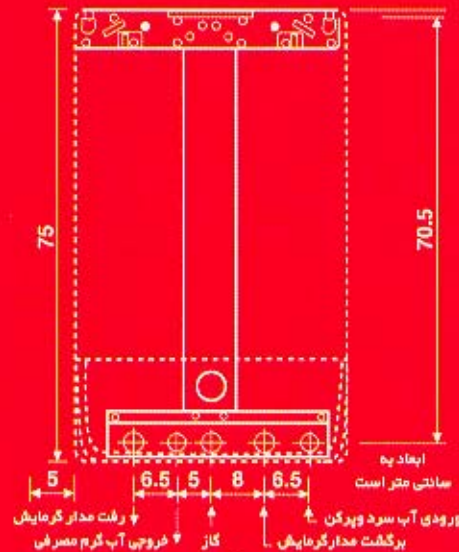

وضعیت اتصالات دستگاه

● Caldariello KIS

این مدل شوقاژ که محفظه احتراق آن بسته می باشد با استفاده از یک دودکش مخصوص دو جداره نصب می شود و دارای یک فن برای تخلیه محصولات احتراق و همچنین مکش هوای مورد نیاز احتراق از فضای خارج محل نصب (فضای آزاد) می باشد . به طوری که هوای مورد نیاز برای احتراق از لوله بیرونی دودکش وارد می شود و دود حاصل از احتراق از لوله داخلی خارج می شود . بدین ترتیب هیچ تغییری در میزان O_2 و CO_2 موجود در هوای محل نصب ایجاد نمی شود .



- برای واحدهای تا 17 m^2 در مناطق معتدل
- یا واحدهای تا 12 m^2 در مناطق سردسیر
- آب گرم فوری، دائم و فراوان
- مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی مانند:
 - ✓ پمپ سیر کولاتور ریلو ایتالیا با کنترل های اتوماتیک پیشگیرانه
 - ✓ Dual Heat Exchanger (مبدل حرارتی دو منظوره) برای تامین آب گرم مصرفی و گرمایش
 - مجهز به سیستمهای پیشرفته الکترونیکی:
 - ✓ مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن اتوماتیک (آیونایز)
 - ✓ سیستم ایمنی تخلیه محصولات احتراق
 - ✓ سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه
 - ✓ سیستم ضد یخ
 - ✓ سیستم ضد گریز
 - ✓ سیستم ایمنی فشار
 - ✓ سیستم احتراق آهسته
 - ✓ سیستم ضد نوسان احتراق
 - ✓ سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
 - بالاترین راندمان برابر با ۹۰٪

ابعاد W-H-D	وزن خالص	قطر دودکش	قطر لوله ورودی گاز	قطر لوله های آب سرد و گرم	قطر لوله های مدار گرمایش	ظرفیت منبع انبساط	حد اکثر ارتفاع پمپ	حد اکثر فشار آب راه انداز	حد اکثر دمای آب مدار گرمایش	حد اکثر دمای آب مدار گرمایش	ظرفیت حرارتی خروجی	ظرفیت حرارتی ورودی	مدل
mm	kg	cm	inch	inch	inch	lit	m.w.c	bar	°c	°c	kw kcal/hr	kw kcal/hr	
400x750x328	33	6 لوله داخلی 10 لوله خارجی	3/4	1/2	3/4	8	5	0/15	90	80	23/45 20/000	26 22/000	Caldariello KIS